条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

点击咨询 免费通话
关 闭

台湾Gyoung条码扫描器 > Gyoung LS2000条码扫描器

Gyoung LS2000接触式CCD条码扫描器

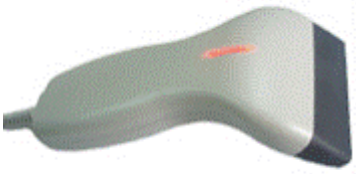

Gyoung LS2000接触式CCD条码扫描器特点：

* 快速和模糊-逻辑译码器让印刷不良的条形码也可以轻松读入
* 重量轻的扫描器仅115公克长时间使用手也不会疲劳
* 稳固和抗衰落的设计在高度1.7公尺的地方自由摔落也不会造成扫描器
* 宽窗口8公分的设计让您可以读更宽的条形码
* 自动辨识条形码种类以及多种选择等功能都记载在使用说明手册上面
* 窗口为防刮片，让您使用再久，窗口也不至于磨损，阅读一直清晰容易

【产品参数】

解码能力	逻辑解码器
光源	红光LED（波长660nm）
感光器	2048piexl CCD
扫描距离	0-30mm
扫描速度	100次/秒
扫描密度	4 mil
印刷对比度	0.3minimum
扫描角度	左右倾斜10度，前后倾斜20度
可解码种类	UPC/EAN/FAN and Add-on 2/5、CODE39、
	ISSN、CODEBAR、Interleaved2/5、MTS
	IV、Code 32、Code11、Code93、MSI/PLI
上电提示	Postage、IATA等
指示灯	鸣叫或者静音

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

界面类型	红色
尺寸	K/Bwedge、RS-232、USB、（OCIA is op
重量	175（L）×84（W）×38（H）mm
线材质地	115克（不含线）
标准联接	ABS塑料(象牙色)
输入电源	DIN-5P、Mini DIN-6P、Dsub-9P、Mini I
能源损耗	5VDC±10%
休眠电流	100mA(扫描时),40mA(关闭时)
电磁规格	15mA
工作环境	FCC CLASS A
储存环境	5%-95%
相对湿度	0℃-45℃
光照强度	-40℃-60℃
抗摔能力	＞20000Lux
认证证书	2.0米高度自由落体
	FCC B class and CE and ROHS SGS Rep

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062