


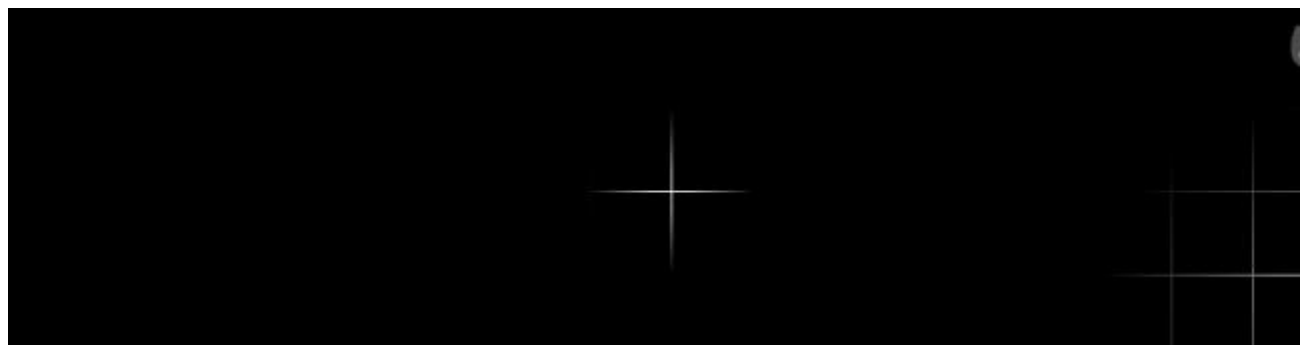

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



关闭

台湾IMC条码扫描仪 > IMC DLL3310-M条形码扫描仪



IMC DLL3310-M条形码扫描仪

- 快速和模糊-逻辑译码器让
- 重量轻的扫描器仅115公克
- 稳固和抗衰落的设计在高/扫描器功能的丧失
- 宽窗口8公分的设计让您可
- 自动辨识条形码种类以及
- 窗口为防刮片, 让您使用
- 晰容易

【产品参数】

解码能力	逻辑解码器
光源	红光LED (波长660nm)
感光器	2048pixel CCD
扫描距离	0-30mm
扫描速度	100次/秒
扫描密度	4 mil
印刷对比度	0.3minimum
扫描角度	左右倾斜10度, 前后倾斜20度
可解码种类	UPC/EAN/FAN and Add-on 2/5、CODE39、Code 2of5、ITF 2of 5、Code IV、Code 32、Code 等
上电提示	鸣叫或者静音
指示灯	红色
界面类型	K/Bwedge、RS-232、USB、(OCIA is optional)
尺寸	175 (L) × 84 (W) × 38 (H) mm
重量	115克 (不含线)
线材质地	ABS塑料 (象牙色)
标准联接	DIN-5P、Mini DIN-6P、Dsub-9P、Mini DIN-
输入电源	5VDC ± 10%
能源损耗	100mA (扫描时), 40mA (关闭时)
休眠电流	15mA
电磁规格	FCC CLASS A
工作环境	5%-95%
储存环境	0°C-45°C

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

相对湿度

-40℃-60℃

光照强度

> 20000Lux

抗摔能力

2.0米高度自由落体

认证证书

FCC B class and CE and ROHS SGS Report

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

