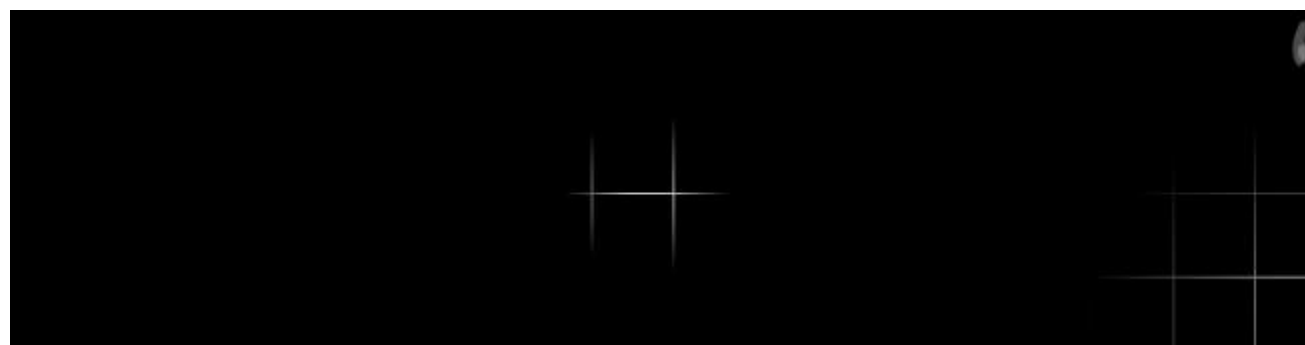


[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[联系我们](#)

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyound
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyound

[关闭](#)

## 美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic IS4200条形码扫描器

### Metrologic IS4200条码扫描器



MetroLogic IS4200 条码扫描仪系列产品是一种全自动工作的单线激光手背上灵活地动态扫描，也可以附在桌面或其他物体上进行静态扫描。

#### 特征：

- 佩带式自由扫描或桌面静态扫描
- 全自动式工作模式
- 体积轻小，持久耐用
- 有可分离式电缆备选，操作更安全
- IS4200有长距离和短距离两种激活模式

#### 产品参数

扫描景深： 对0.33 mm (13 mil) 的条码，景深为12.7 mm - 203 mm (

扫描宽度： 28.6 mm (1.125") @ 扫描仪窗口；102 mm (4") @ 76.2 mm

扫描速度： 每秒52条激光线

扫描模式： 单线扫描

可读的最小条码： 0.173 mm (6.8 mil)

IS4200尺寸： 24 mm H x 70 mm D x 49 mm W (0.94" H x 2.75" D x

系统接口： RS232串口，模拟光笔，PC键盘口，独立式键盘口，USB

光源： 可视激光二极管激光，波长 675 nm + 5 nm

IS4200重量： 105 g (3.7 oz)

抗震性： IS4200可承受1.5 m (5') 的空中摔落

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

