




首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

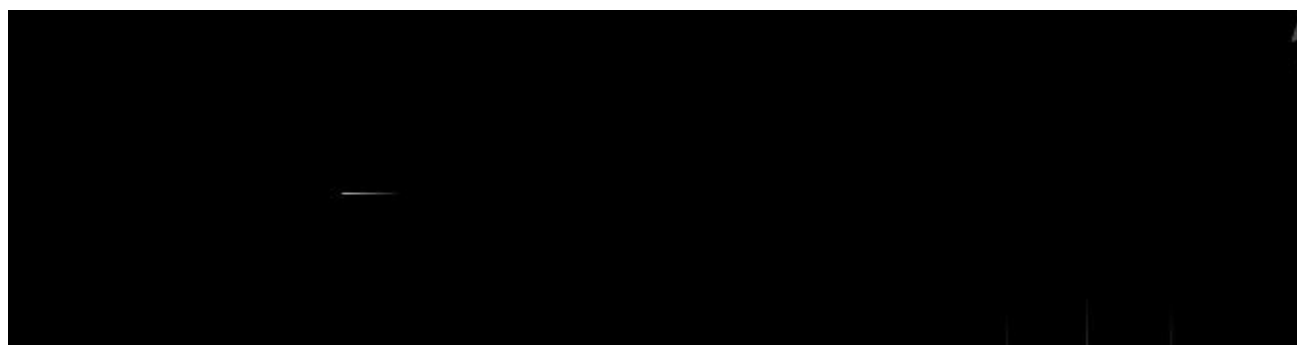

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



关闭

美国Metrologic条形码扫描器 > Metrologic MS1633条形码扫描器



Metrologic MS1633 手持式无线二

主要参数

景深: 对0.33 mm (13 mil) 的条码, 景深为0 mm - 254 mm
 扫描宽度: 49mm宽 x 19mm高20mm264mm宽 x 106mm高280mm
 仰角, 斜角: 75度, 75 度
 光源: LED波长645 nm $\pm$ 7.5nm

其它性能

蜂鸣器: 7种声调或无声,
 可读的最小一维条码: 0.127 mm (5.0 mil)
 可读的最小二维条码: 0.254mm (10.0mil)
 高度: 183mm
 深度: 111mm
 宽度: 手柄30mm; 头部79mm
 系统接口: 蓝牙1.2接口

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

