




首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码

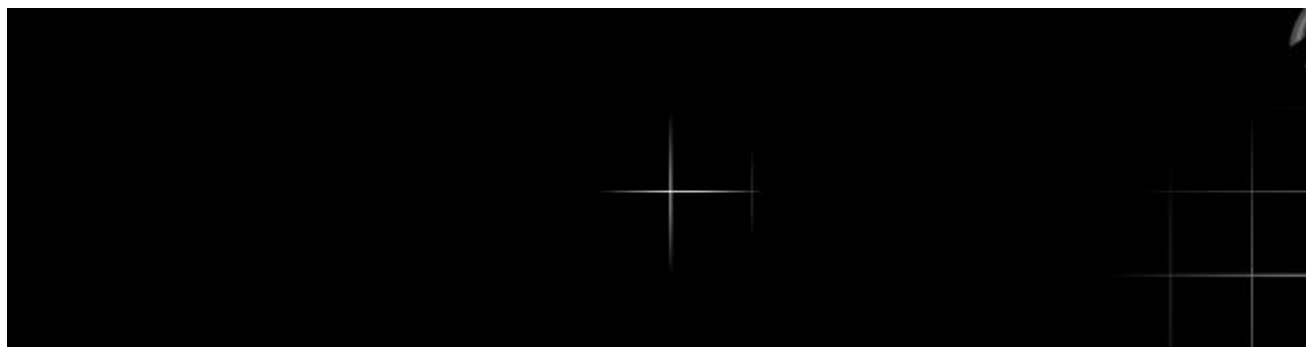

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyound
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohten
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyound



关闭



## 日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPI4002无线二维条码扫描

### PTICON OPI4002无线二维条码扫描器



无线传输标准IEEE. 802. 15. 4  
应用该无线传输标准, 使OPI-4002有较范围可与USB无线传输适配器通讯  
一个扫描器可与一个无线传输适配器建范围。适配器和PC主机的连接接口就和顺扫描主要一维和二维条形码  
采用新开发的扫描模组, 实现平顺扫描(QR, PDF417, DataMatrix等)。

#### 产品特性及参数

##### 电气规格

主电源: 可充电锂电池

操作时间: 30小时(扫描1次/秒)

充电方式: 通过电源适配器或底座

充电时间: 3小时(完全充电)

##### 光学规格

光学模式: CMOS矩阵式图像传感器

光源: 4个红色发光二极管(630nm)

目标指示灯: 4个绿色发光二极管(527nm)

可视角度: 水平:47, 垂直:37.5(度.)

可辨读条形码: (一维) EAN, JAN, UPC-A, UPC-E, Industrial2of5, IATA, Ir 128, MSI/Plessey, RSSCode

可辨读条形码(二维)

PDF417, MicroPDF417, QRCode, MicroQRDataMatrix (ECC0-140/ECC200), Max AztecCode, CompositeCode

无线传输协议: I E E E. 802. 15. 4

调制方式: DSSS (直接序列扩频)

输出电压: 0dBm或更小

连接方式: 一个USB(HID) Dongle: 一个扫描仪

通讯距离: 大约30米

安全技术: 加密

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

环境参数

操作温度: 0-40° C

储藏温度: -20-60° C

操作湿度5-95%相对湿度(无水凝)

储藏湿度5-95%相对湿度(无水凝)

周围环境光照: 荧光:最大10,000lx.

阳光:最大100,000lx

防尘防水级别IP-54

防坠测试可承受1.5m跌落

重量150克

外形尺寸59/45(宽)x164(长)x43/32(高)毫米

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

