




首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

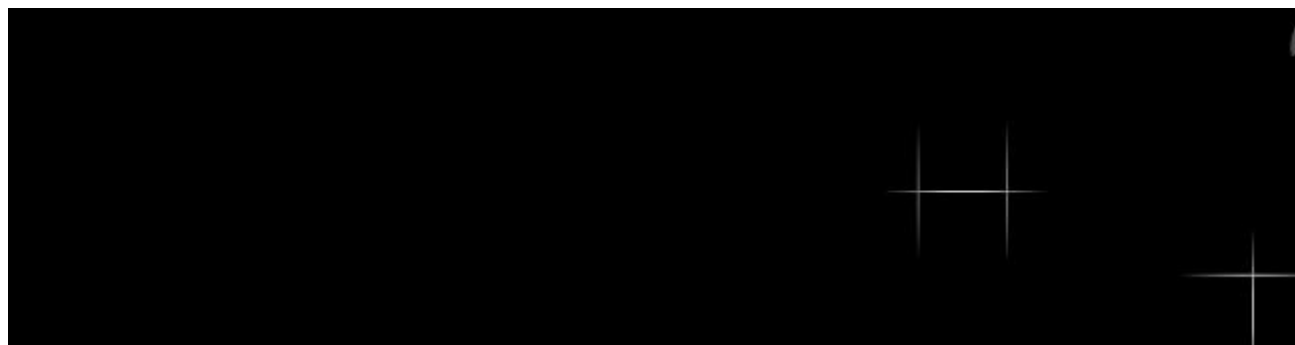

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



关闭

日本Opticon条形码扫描器 > OPTICON OPL-7734无线条码扫描器



OPL-7734的底座可以一个拖二十七把扫描识别率高。品质过硬。

产品特性及参数

主电组: ?可充电锂电池 可充电 3.7 V nom. 600 mAh

主电组操作时间: ?50 小时 (1次 / 5秒)

充电模式: ?通过Opticon底座CRD 7734充电

电池充电时间: ?2.5 小时

光源: ?650nm可见激光二极管

扫描速率: ?100 次/秒

读取前后倾角: ?-20 - 0° , 0 - +20°

读取左右倾角: ?-50 - -8° , +8 - +50°

读取倾角: ?-25 - 0° , 0 +25°

曲率: ?R>15 mm (EAN8), R>20 mm (EAN13)

读取宽度: ?见景深图

最小分辨率 (对比度为0.9) : ?0.15 mm 毫米 / 6 密耳

日本keyence	最小对比度: ?0.45
福建新大陆	
美国双成	景深: ?50 - 360 mm 毫米 / 1.97 - 14.17 英寸 (分辨率 1.0 mm 毫米 / 分辨率 0.5 mm 毫米 / 20 密耳), 30 - 140 mm 毫米 / 1.18 - 5.51 英寸 1.18 - 2.76 英寸 (分辨率 0.15 mm 毫米 / 6 密耳), 对比度 0.9 Code
韩国蓝鸟bluebird	
韩国M3	接口: ?IEEE 802.15.4
无线局域网	
美国intermec	输出功率电平: ?0.0 dBm (1.0 mW)
美国Symbol	Frequency: ?2.4 GHz
不干胶标签	操作范围: ?环境条件不同距离也有所不同 the prospective reach dista
激光打印标签	连接模式: ?1对1 / 8 对 1 (8 个扫描器对1个 CRD-7734)
条码碳带	安全模式: ?加密
IMC系列碳带	
标准腊基碳带	可辨读条形码
混合基碳带	支持一维条形码: ?JAN/UPC/EAN (WPC) incl. add on, Chinese Post, Cc
树脂基碳带	IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Korean
水洗布专用树脂碳带	UK/Plessey, RSS, S-Code, Telepen, Tri-Optic, Composite codes
条码打印软件	支持二维条形码: ?MicroPDF417, PDF417
条码检测仪	触发模式: ?manual手动
条码打印机配件	FlashROM内存: ?256 kB
	fastRAM内存: ?32 kB
	微处理器: ?16-bit CMOS CPU
	操作温度: ?0 - 40 ° C / 32 - 104 ° F
	储藏温度: ?-20 - 60 ° C / -4 - 140 ° F
	操作湿度: ?25 - 85 % (无水凝)
	储藏湿度: ?20 - 90 % (无水凝)
	抗光性—荧光: ?3.000 lx 最大
	抗光性—阳光直射: ?50.000 最大
	抗光性—白炽光: ?3.000 lx 最大
	抗静电能力: ?15 kV (无损坏)

防坠测试: ?可承受 1.5 m / 5 ft 跌落混凝土地面的多次冲击

外形尺寸: ?150 x 55 x 115 mm 毫米 / 5.91 x 2.17 x 4.53 英寸

外壳材质: ?大约 130克 / 5 oz

激光安全等级: ?JIS-C-6802 Class 2

Product compliance: ?CE, FCC, VCCI, RoHS

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

