




首 页

关于公司

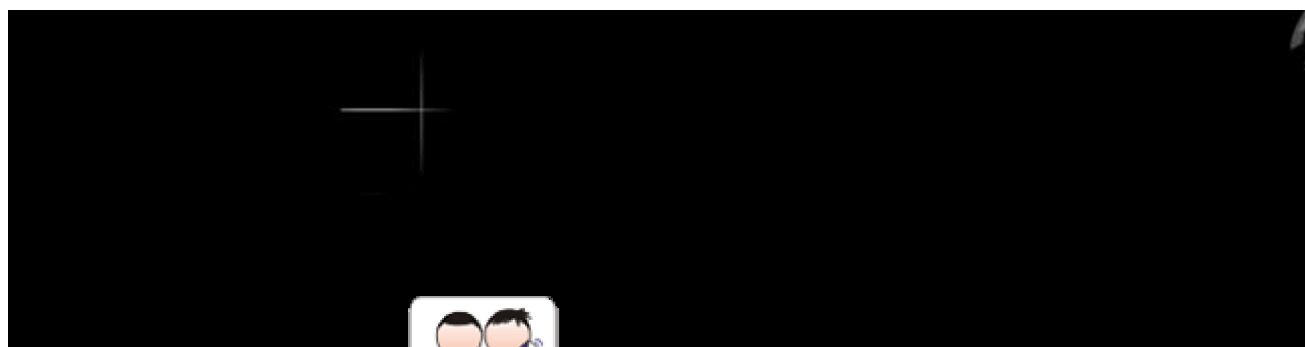

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyount
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyount

日本Opticon条形码扫描器 > OPCICON C37条码扫描枪

OPCICON C37条码扫描枪



OPCICON C37条码扫描枪具有重量轻, 符合扫描应用。C37条码枪可与最流行的接口: U程序套件, 本扫描器可以扫描所有一维条码可在超市, 仓库, 商场等领域使用。

详细说明

光源: 630纳米的红色发光二极管

景深: 0 - 15毫米/ 0 - 0.59, 个人通讯0.9, 39码

通信: RS232的DB9与外部电源F接头

扫描方式: CCD线性传感器2500像素

扫描速度: 200次/秒

触发方式: 手动, 自动触发

读间距为: 0 °, 0角度-30至+30 °

倾斜角度: -70至-20 °, 20至70 °

读倾斜为: 0 °, 0角度-25至+25 °

支持条码: Codabar/NW-7, Code 11码, 39码, Code 93码, 128码, 128IS

操作温度: 0至50 ° C / 32至122 ° F

储存温度: -20至60°C / -14至140°F

操作湿度: 5 - 95% (非冷凝)

存储湿度: 5 - 95% (非冷凝)

跌落试验: 1.5米/ 5英尺下降到混凝土表面

振动试验: 10 - 100与2G赫兹1小时

产品尺寸: (WxHxD) 53 × 75 × 150毫米/ 2.09 × 2.95 x 5.91

重量体钙: 90克/ 3.2盎司 (不包括电缆)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

