


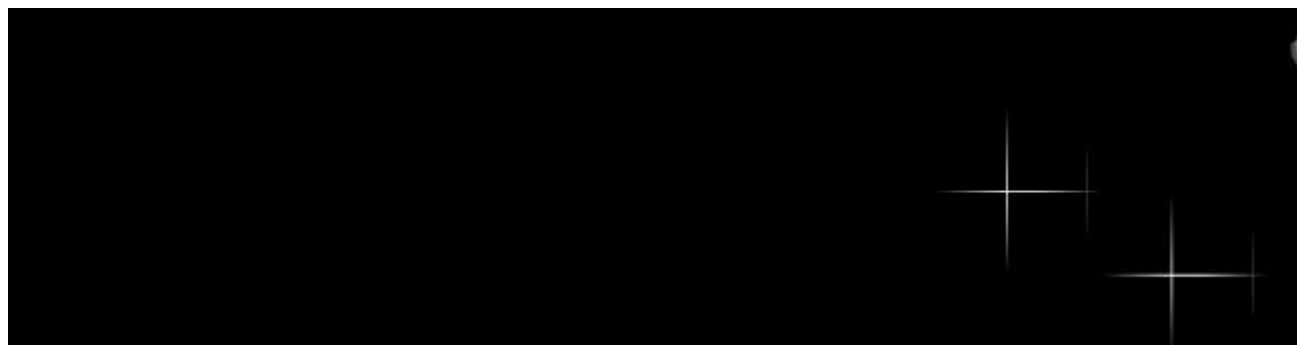

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



关闭

美国psc条码扫描器 > PSC powerscan rf条码扫描器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

Psc powerscan rf条码扫描器



无线性能：一个基座最多支持8个扫描
讯频段可选：
通讯范围：46米（增强模式）
频谱范围：902MHz - 928MHz；433.0

扫描速率：每秒钟扫描35次，标称

PowerScan RF是工业级的无线扫描枪，有优良的防水防尘及抗震性能，自造及服务。针对多把无线扫描枪可共用同一通讯基座的特点，公司特其枪同时工作时的数据流量控制及反馈。

- *坚固可靠，性能超群，适合最恶劣的工作条件
- *抗冲击能力极强，可经受多次2米处掉至水泥地面
- *符合IP54工业标准，防水防尘
- *可在各种环境下正常工作（-30C - +50C）
- *扫描距离可达152cm，方便使用
- *特殊扳机设计，可戴手套进行操作
- *更可识读高密度条码（3mil）
- *采用最新QuadraLogicII智能解码技术，轻松识读残次条码
- *采用可现场升级的Flash Memory，保护投资
- *扫描窗采用防裂材

用于苛刻工作条件的坚固工具

QuadraLogic 译码软件，具有出色扫描性能

高度密封，不受外界环境影响，是各类手持式扫描器中工业用途等级中的
采用多接口模块，提供最大的接口灵活性

适用于...

仓库和室外使用

运输和后勤

包裹发送

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 美国intermec 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 IMC系列碳带 标准腊基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	电子仪器组装 重型制造业 Powerscan: 建立新标准 Powerscan系列手持式激光条码扫描器“完全”采用专门设计，能充分满手的工具会带来完全不同的使用效果。PSC Powerscan扫描器是最可靠耐用。使用Powerscan扫描器能确保准确快速地从机器窗口至165厘米远的范围内以读取原来认为无法读取的条形码。这种扫描器能自动识别所有标准的1D和2D条码。 最可靠耐用，适用在苛刻的环境中使用 即使在最苛刻的使用环境中，Powerscan扫描器也可确保您的工作顺利进格，可承受从183厘米高度摔落到水泥地面的多次撞击。防水防尘。事实过市场上所有便携式主机终端设备的密封等级。不必担心天气条件的影叫冰点以下到摄氏49度以上。 坚固耐用，能承受撞击 众所周知，手持式扫描器常会被摔落或受到撞击。因此，这种扫描器的设计使用保护性橡胶衬垫。无摩擦性扫描机械装置（在整个使用寿命期间提供上，以便在受到强烈震动时仍能保持精确定位。扫描窗采用防震材料制成并有防应变金属套。 新创主机连接方式 由于采用独特的多接口模块，Powerscan扫描器可与大多数主计算机系统AutoSelect特性功能允许用户在不同的主机和用途之间进行快速转换，并低并采用低电源模式，这使它适于与用电池驱动的终端设备一同使用。 其它性能 带手套操作时会产生确认数据读入触觉反馈 集成金属挂钩 可编程设置扫描角度，音响和音量 可在厂外对快闪存储器升级 有多种安装及存放附件可供选择
--	--

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

