


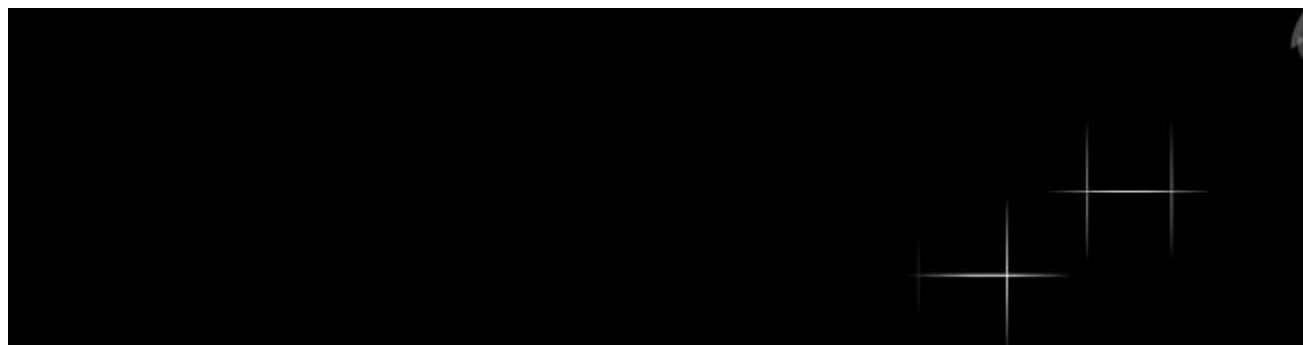

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



美国psc条码扫描器 > PSC QS1000条码扫描器

- 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP (honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

- 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

- 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung



关闭

Psc QS1000条码扫描器



流线造型, 无扫描按钮

优化设计, 适于柜点上使用

耐强照明扫描

物美价廉, 功能强胜

适用于....

手持操作或台上安装

部门登记处或柜台收款处

任何需要价格合理激光扫描器的地方

产品品牌:

PSC手持扫描器

产品类型:

QuickScan 1000

规格尺寸:

21.84*6.78*5.28 厘米

机械重量:

机身 176克; 电缆 120克

扫描光源:

可见激光二极管(VLD)
680nm-标称(650nm-供选)

扫描系统:

电磁高频脉动镜

扫描速率:

每秒钟扫描42次, 标称

5密尔1.3至7.0厘米

7.5密尔 0.0至11.4厘米

最大扫描距离:

10密尔 0.0至21.6厘米

13密尔 0.0至29.2厘米

20密尔 0.0至41.4厘米

光学规格_分辨率:

0.13毫米

光学规格_印刷反差比:

最低 30%

光学规格_俯仰角:

正负65度

光学规格_偏斜度:

正负55度

光学规格_扫描角度:

46度

电气规格_工作电压:

4.2伏至14伏直流电压(非译码接口);
3.8伏至20伏直流电压(译码接口)

电气规格_工作电流:

5伏直流电压时为100毫安(非译码接口);
5伏直流电压时为120毫安(译码接口)

日本keyence	电气规格_空载电流:	5伏直流电压时为70毫安（非译码接口）； 5伏直流电压时为110毫安（译码接口）
福建新大陆		
美国双成		• UPC(通用产品码)A, E/EAN 8.13/JAN
韩国蓝鸟bluebird		• 128代码/EAN 128代码
韩国M3	电气规格_译码能力:	• 隔行扫描, 2 OF 5 • 标准扫描, 2 OF 5, IATA • pharmacode 39代码 • 39码 • 93码 • Codabar • RS232与键盘接口 • 键盘与WAND模拟
▪ 无线局域网	电气规格_通讯口:	• IBM46xx • 非译码接口 • 通用键盘接口
美国intermec		
美国Symbol		
▪ 不干胶标签	环境规格_操作温度:	操作温度 0度至50度 存储温度 零下40度至70度
▪ 激光打印标签	环境规格_湿度:	5至95% 非冷凝
▪ 条码碳带	环境规格_抗撞击性:	可承受从5英尺高度摔落到水泥地的多次撞
IMC系列碳带	环境规格_抗震性:	可再所有普通零售与办公环境中使用
标准腊基碳带	环境规格_防水防尘性:	有预防性 IEC529 IP53DW级
混合基碳带	激光类别:	CDRH II级
树脂基碳带	备注:	搁置配件可选
水洗布专用树脂碳带		
▪ 条码打印软件 ▪ 条码检测仪 ▪ 条码打印机配件		

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

