


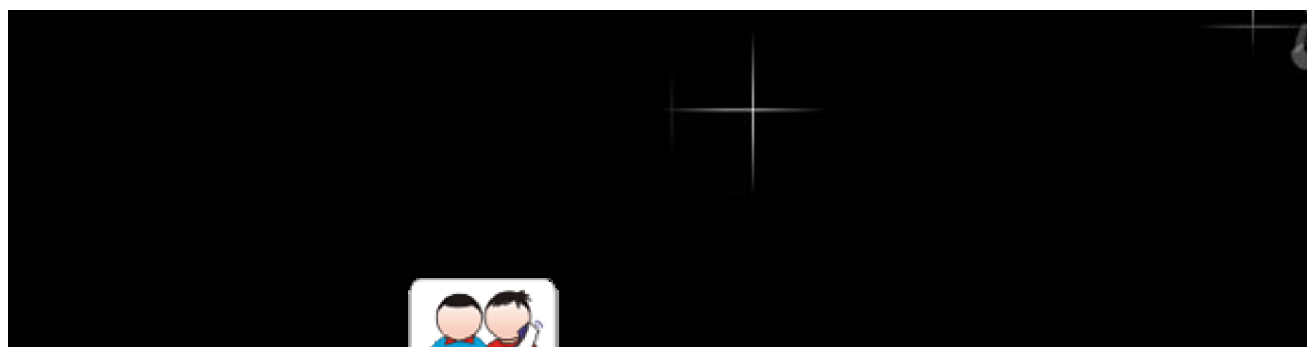

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

关闭

意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Gryphon I GD4100通用有线手

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



Datalogic Gryphon I GD4130通用有线手持线性影像条形码阅读器

凭借丰富的功能和广泛的型号选择, Datalogic Scanning 的 Gryphon 产品 Gryphon I系列有线线性成像器为广泛的应用提供出色的读码和解码性能从而提高用户的生产效率和人体工程学性能。超宽的扫描角度可以读取更多的条码, 低质量和破损条码的快速读取率。所有这些特性, 以及对3mil作高性能产品和功能强大的数据采集解决方案。

配有 Datalogic 独有的用于直接在条形码上提供良好读码反馈的“绿点”及快速的解码读码能力, 使得Gryphon GD4100成为零售业, 办公, 医疗,

Gryphon GD4100阅读器有两种多接口可供选择: USB/RS-232/键盘/光笔选择将方便与主机系统的融合。远程主机下载通过自由现场升级降低了服务程序可提供简化了启动程序的用户友好功能, 即使对于无经验的用户来说者

Gryphon GD4100阅读器具有时尚的外观, 轻巧的重量和物理尺寸, 1.8m每秒的同时达到了优良的易用性和读码能力。

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

电器

日本keyence	电流
福建新大陆	工作状态（标称）
美国双成	GD4110
韩国蓝鸟bluebird	225 mA @ 5 VDC
韩国M3	GD4130
▪ 无线局域网	245 mA @ 5 VDC
美国intermec	待机/空闲（标称）
美国Symbol	120 mA @ 5 VDC
▪ 不干胶标签	输入电压
▪ 激光打印标签	GD4110
▪ 条码碳带	4.5 - 14.0 VDC
IMC系列碳带	GD4130
标准腊基碳带	4.75 - 5.25 VDC
混合基碳带	环境
树脂基碳带	ESD静电保护（空中放电）
水洗布专用树脂碳带	16 kV
▪ 条码打印软件	抗跌落
▪ 条码检测仪	可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击
▪ 条码打印机配件	温度
	储藏/运输
	-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F
	工作状态
	0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F
	湿度（非冷凝）
	5 至 90%
	环境光
	0 至 100,000 Lux
	防水和防尘密封
	IP52
	接口
	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
	RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
	可选特性
	EAS防盗特性
	Checkpoint 系统
	GD4110-WH EAS
	物理参数
	可选颜色
	白色
	黑色
	尺寸
	18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
	重量
	169.0 g / 6.0 oz
	识读性能

光源	
照明	
630-670 nm双LED光	
分辨率（最大）	
0.076 mm / 3 mils	
影像感应器	
CCD Solid-State	
打印对比度（最小）	
15%	
识读指示	
Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈	
蜂鸣器（音调和音量可调）	
识读LED	
识读率（最大）	
325 次扫描/秒	
识读角度	
卷曲度	
35°	
斜度	
65°	
歪曲度（偏离）	
65°	
扫描范围-标准景深	
最小景深由条码长度和扫描角度决定。	
视打印分辨率，对比度和环境光而定。	
10 mils	
2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in	
13 mils	
3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in	
20 mils	
3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in	
5 mils	
6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in	
7.5 mils	
3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in	
Safety & Regulatory	
影像等级	
IEC 60825-1 Class 1 LED 产品	
机构认证	
The product meets necessary safety and regulatory approvals for	
The Quick Reference Guide for this product can be referred to f	
环境符合	
符合中国RoHS	
符合欧盟RoHS	
应用程序	
Datalogic Aladdin?	
Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载	

OPoS / JavaPOS

JavaPOS应用程序可以免费下载

OPoS应用程序可以免费下载

Remote Host Download

较低的服务成本并提高了运营效率

GD4110

保修

5年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

