




首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

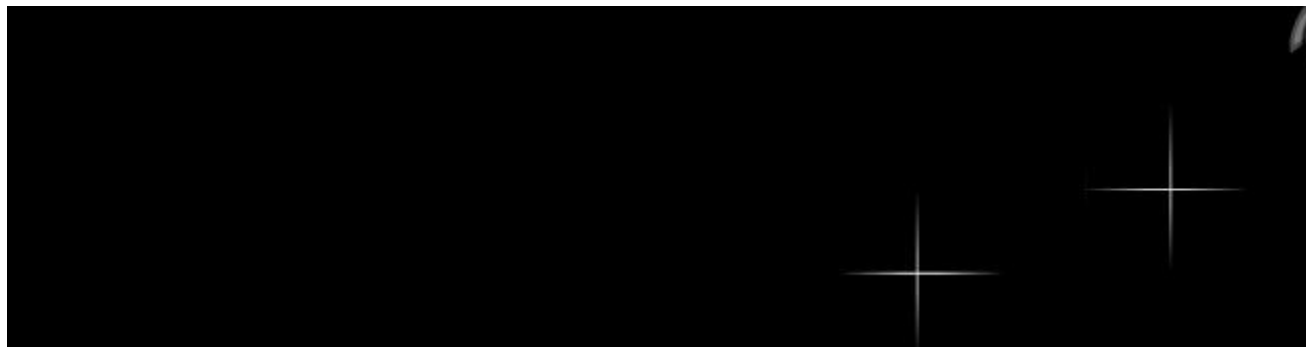

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong



关闭

意大利Datalogic条码扫描器 > Gryphon I GD4100-HC通用有线手持线性



Datalogic Gryphon I GD4100-HC通用有线手持线性影像条形码阅读器

凭借丰富的功能集和粗放型的选择, 鹰头狮从Datalogic 的产品系列为读者的阅读提供了先进的性能和广泛的应用是完全解码和合适的医疗环境

鹰头狮我GD4100读者能够捕捉条形码附近接触到超过1.0米/三点九英尺

鹰头狮我GD4100 - HC的读者包括专利Datalogic的绿点'为好读/完美匹配具来避免错误的理想选择。绿点, 快速读取和解码功能相结合, 使狮鹫房生产力。

该GD4100 - HC的型号有一个行业的IP52密封, 以防止灰尘和液体接触敏感医疗解决方案, 从日常的清洁和消毒的保护。产品经受多次从1.5米/五点卸不间断的活动。

标准的多接口功能, 包括USB和RS - 232, 键盘接口和魔杖。 Datalogic 验的用户启动的程序。

朗读显示对应的拉丁字符的拼音字典

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Stacked

日本keyence	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
福建新大陆	电器
美国双成	电流
韩国蓝鸟bluebird	工作状态 (标称)
韩国M3	245 mA 5 VDC
▪ 无线局域网	待机/空闲 (标称)
美国intermec	120 mA 5 VDC
美国Symbol	输入电压
▪ 不干胶标签	4.75 - 5.25 VDC
▪ 激光打印标签	环境
▪ 条码碳带	ESD静电保护 (空中放电)
IMC系列碳带	16 kV
标准腊基碳带	抗跌落
混合基碳带	可承受多次从1.5米/5.0英尺跌落水泥地的撞击
树脂基碳带	温度
水洗布专用树脂碳带	储藏/运输
▪ 条码打印软件	-20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F
▪ 条码检测仪	工作状态
▪ 条码打印机配件	0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F
	湿度 (非冷凝)
	0 - 90%
	环境光
	0 - 100,000 lux
	防水和防尘密封
	IP52
	接口
	RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
	物理参数
	可选颜色
	淡绿色/淡灰色 (橡胶/塑料)
	外壳
	可消毒外壳使用 抗微生物涂料处理
	尺寸
	18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
	重量
	169.0 g / 6.0 oz
	识读性能
	光源
	照明
	630-670 nm双LED光
	分辨率 (最大)
	0.076 mm / 3 mils
	影像感应器
	CCD Solid-State
	打印对比度 (最小)

15%

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器（音调和音量可调）

识读LED

识读率（最大）

325 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

35°

斜度

65°

歪曲度（偏离）

65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率，对比度和环境光而定。

10 mils

2.0 至 45.0 cm / 0.8 至 17.7 in

13 mils

3.0 至 60.0 cm / 1.2 至 23.4 in

20 mils

3.0 至 80.0 cm / 1.2 至 31.2 in

5 mils

6.0 至 18.0 cm / 2.3 至 7.0 in

7.5 mils

3.5 至 30.0 cm / 1.4 至 11.7 in

Safety & Regulatory

影像等级

IEC 60825-1 Class 1 LED 产品

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin?

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

保修

5年

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062



