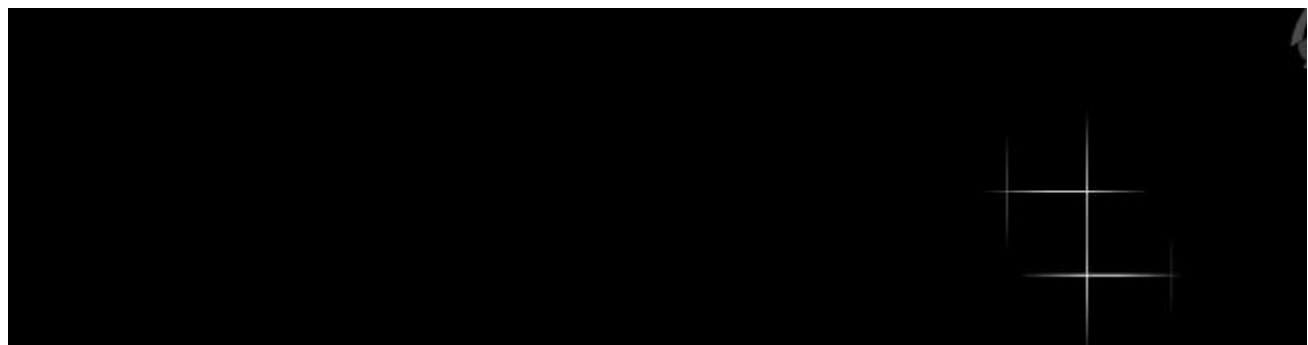


[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

[关闭](#)

意大利Datalogic条码扫描器 > Gryphon L GD4300通用有线手持式激光条

Datalogic Gryphon L GD4300通用有线手持式激光条形码阅读器

凭借丰富的功能组合和多种型号选择, Datalogic Scanning 的 Gryphon

对于需要高性能激光扫描技术的客户而言, Gryphon L GD4300 扫描器是敏, 可射出明亮、清晰的扫描线。条形码质量差和标签对比度差 (由于这上 Datalogic 具有绿点专利, 可直接提供对条形码直观的有效读取反馈哔声”的场所尤其有用。

这款扫描器的外观时尚、重量轻、尺寸紧凑, 使它十分适合在零售和办公壳覆胶在跌落时可对扫描器起缓冲作用, 有效保护扫描窗口并防止扫描器尘和液体外溢, 内部防震安装可为内部扫描电机和光学器件提供额外的保

Gryphon L GD4300 扫描器可提供两组多接口选项: USB、键盘接口、RS-USB 和 RS-232。这两种接口组合的配置灵活, 适合对主机系统进行迁移率, Datalogic Aladdin? 配置软件用户界面友好, 在简化启动程序的同用。

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

邮政码

日本keyence	中国邮政码
福建新大陆	电器
美国双成	电流
韩国蓝鸟bluebird	工作状态 (标称)
韩国M3	GD4310
▪ 无线局域网	185 mA @ 5 VDC
美国intermec	GD4330
美国Symbol	260 mA @ 5 VDC +/- 5%
▪ 不干胶标签	待机/空闲 (标称)
▪ 激光打印标签	30 mA @ 5 VDC
▪ 条码碳带	输入电压
IMC系列碳带	GD4310
标准腊基碳带	4.5 - 14.0 VDC
混合基碳带	GD4330
树脂基碳带	4.75 - 5.25 VDC
水洗布专用树脂碳带	环境
▪ 条码打印软件	ESD静电保护 (空中放电)
▪ 条码检测仪	16 kV
▪ 条码打印机配件	抗跌落
	可承受多次从1.8米/5.9英尺跌落水泥地的撞击
	温度
	储藏/运输
	20 至 70 ° C / -4 至 158 ° F
	工作状态
	0 至 55 ° C / 32 至 131 ° F
	湿度 (非冷凝)
	5 - 90%
	环境光
	0 - 100,000 lux
	防水和防尘密封
	IP52
	接口
	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface
	RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface
	物理参数
	可选颜色
	白色
	黑色
	尺寸
	18.1 x 7.1 x 10.0 cm / 7.1 x 2.8 x 3.9 in
	重量
	169.0 g / 6.0 oz
	识读性能
	光源
	照明

630 - 680 nm VLD

分辨率 (最大)

0.102 mm / 4 mils

打印对比度 (最小)

25%

识读指示

Datalogic Green Spot 绿点成功识读反馈

蜂鸣器 (音调和音量可调)

识读LED

识读率 (最大)

100 次扫描/秒

识读角度

卷曲度

+/- 35°

斜度

+/- 50°

歪曲度 (偏离)

+/- 65°

扫描范围-标准景深

最小景深由条码长度和扫描角度决定。

视打印分辨率, 对比度和环境光而定。

10 mils

2.8 至 35.0 cm / 1.1 至 13.8 in

13 mils

2.2 至 47.5 cm / 0.9 至 18.8 in

20 mils

至 69.0 cm / 27.2 in

5 mils

3.6 至 15.8 cm / 1.4 至 6.2 in

7.5 mils

3.0 至 25.0 cm / 1.2 至 9.9 in

Safety & Regulatory

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for

The Quick Reference Guide for this product can be referred to f

激光类别

CDRH Class II

IEC 60825-1 Class 2

小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合

符合中国RoHS

符合欧盟RoHS

应用程序

Datalogic Aladdin?

Datalogic Aladdin 设置软件可以免费下载

OPOS / JavaPOS

OPOS应用程序可以免费下载

Remote Host Download

较低的服务成本并提高了运营效率

保修

5年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

