


[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[联系我们](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

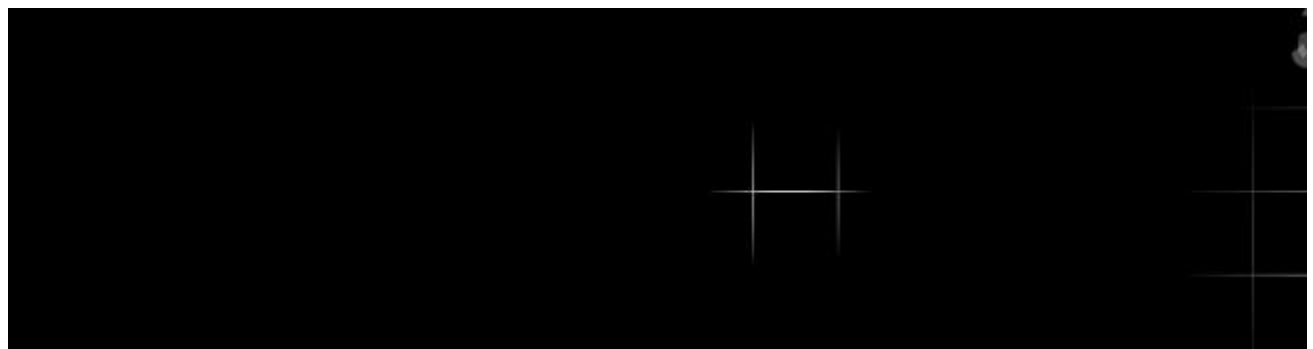

关闭

意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 8400条码扫描器



Datalogic Magellan 8400高性能的柜台扫描平台和扫描器/电子称

超强与符合人体工学的360° 5面扫描在同级别产品中扫描性能最佳;著名Bar或Produce Rail (可选)的All-Weighs电子称盘;FirstStrike先进的用于在现场轻松升级软件;多接口解决方案支持所有常用的主机接口;带支持GS1 DataBar码;可兼容 Checkpoint系统和SensormaticEAS (可选)可率;诊断报告-用于改善预防性维护;Productivity Index Reporting-有具数-帮助发现错误的扫描习惯;兼容 Mettler、Bizerba和其他自适应电子

Magellan 8400双光学扫描器在当前5面POS扫描器中性能最佳。该8400通Magellan系列和 Datalogic的下一阶段价值和收银效率, 打破之前的性能有的、具有专利技术的All-Weighs电子称盘的扫描器或扫描器/电子称组称显示器可供选择;单柱上的单显示器和单柱上的双显示器适用于那些需三种长度可供选择:长款、中款和短款(仅适用于扫描器,不带电子称)法,提供业界最佳的扫描速度,同时改善了对损坏、起皱、或印刷质量差的运营效率。闪存可轻松升级软件,有助于延长零售商的投资寿命。此仪、对扫描器进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。对于需要EAS或售后集成Sensormatic EAS天线,并能通过辅助RS-232端口提供条形码,可通过在扫描仪软件和诊断方面管理信息来帮助降低前端成本。

参数

译码能力

一维码/线性码 对所有标准一维码包括GS1 DataBar线性码可自动区分和堆栈码 GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 D 电器

交流电要求 交流输入: 100-250 VAC, 50-60 Hz

功耗: 休眠模式: 4 Watts 工作状态 (最大值): 8 Watts 工作状态 (标

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

环境

ESD静电保护（空中放电） 25 kV

温度 储藏/运输：-40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F 工作状态 10 至 4

湿度（非冷凝） 5 至 95%

接口 IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB: Scanner Only; 键盘口
辅助端口 EAS防盗端口; RS-232端口供电; 电子秤主机; 电子秤远程显示
可选特性

ALL-WEIGHS电子秤托盘 嵌入式生鲜支撑架; 生鲜横档

EAS防盗特性 Checkpoint 系统: 内置EAS 防盗硬件与Counterpoint IV,
增值特性 主机下载; 收银员培训; 效率指标报告 (PIR); 诊断报告

物理参数

尺寸 深度（柜台下部分）: 10.2 cm / 4.0 in

高度（柜台上部分: 13.0 cm / 5.1 in

型号 8401（短型扫描器）: 35.6 cm / 14.0 in 型号 8402（中型扫描器
cm / 20.0 in

型号 8404（中型扫描器/电子称）: 40.1 cm / 15.8 in 型号 8405（长型
11.5 in

电子秤性能 需要调整: 仅用于标定

载荷: 15.0 公斤 / 30.0 磅 最大静态重量: 68.0 公斤 / 150.0 磅 最
设置

识读性能

扫描区域 360° 扫描线 52 扫描面 5面

识读指示 蜂鸣器（音调和音量可调）: 识读LED 识读率（最大）: 5,20

识读高度: 15.2 cm / 6.0 in 马达转速: 6,000 rpm

安全与法规

机构认证 所符合的相关认证见产品快速参照手册。 本产品满足使用所必
激光类别 CDRH Class IIa; EN 60825 Class 1; IEC 60825 Class 1; 小
环境符合 符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS / JAVAPOS JavaPOS应用程序可以免费下载 OPOS应用程序可以免费

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

