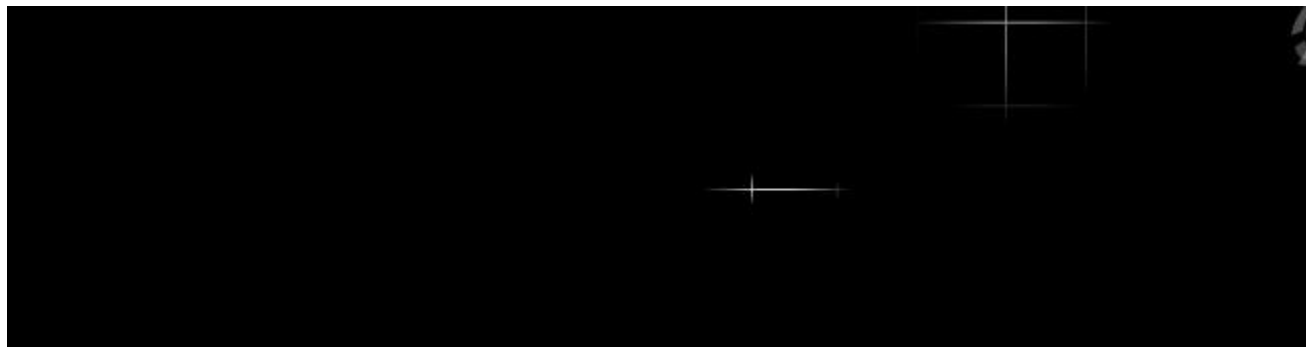



[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung


[关闭](#)
[意大利Datalogic条码扫描器 > Datalogic Magellan 8300高性能的柜台:](#)


Datalogic Magellan 8300高性能的柜台扫描器和扫描器/电子称

Magellan 8300 双光学扫描器是高性能的 5 面扫描器, 适用于中等容量的价值。它通过实现出色的读码首通率提高了运营效率, 并代表了 Mage 效率。

8300 可以配置成使用 Datalogic 特有的、具有专利技术的 All-Weighs 台可以准确称量批量和散装食品。双电子称显示器可供选择; 单柱上的单客单独显示的应用程序。Magellan 8300 型号有两种长度可供选择: 长桌种 POS 的配置。

FirstStrike? 先进的软件解码算法, 提供业界最佳的扫描速度, 同时改率, 从而提高了在零售付款台的运营效率。

闪存可轻松升级软件, 有助于延长零售商的投资寿命。此外, 可以各种扫描器进行编程和配置、或访问扫描器标签的数据输出。对于需要电子商务集成 Sensormatic EAS 天线, 并能通过辅助 RS-232 端口提供条形码可通过在扫描仪软件和诊断方面管理信息来帮助降低前端成本。

译码能力

一维码/线性码

对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码

堆栈码

GS1 DataBar Expanded Stacked

GS1 DataBar Stacked

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

日本keyence	电器
福建新大陆	交流电要求
美国双成	交流输入
韩国蓝鸟bluebird	100-250 VAC, 50-60 Hz
韩国M3	功耗
无线局域网	休眠模式
美国intermec	4 Watts
美国Symbol	工作状态（最大值）
不干胶标签	8 Watts
激光打印标签	工作状态（标称值）
条码碳带	7 Watts
IMC系列碳带	环境
标准腊基碳带	ESD静电保护（空中放电）
混合基碳带	25 kV
树脂基碳带	温度
水洗布专用树脂碳带	储藏/运输
条码打印软件	-40 至 70 ° C / -40 至 158 ° F
条码检测仪	工作状态
条码打印机配件	10 至 40 ° C / 50 至 104 ° F
	湿度（非冷凝）
	5 至 95%
	接口
	IBM 46xx
	OEM (IBM) USB
	RS-232
	USB
	Scanner Only
	辅助端口
	EAS防盗端口
	RS-232端口供电
	电子秤主机
	电子秤远程显示
	键盘口
	Scanner Only
	可选特性
	All-Weighs电子秤托盘
	嵌入式生鲜支撑架
	生鲜横档
	EAS防盗特性
	Checkpoint 系统
	内置EAS 防盗硬件与 Counterpoint IV, V, VI and VII 型号兼容
	Sensormatic
	成功读取通知
	增值特性
	主机下载
	诊断报告

物理参数

尺寸

宽度

29.2 cm / 11.5 in

深度（柜台下部分）

10.2 cm / 4.0 in

型号 8301（短型扫描器）

35.6 cm / 14.0 in

型号 8302（中型扫描器）

40.1 cm / 15.8 in

型号 8303（长型扫描器y）

50.8 cm / 20.0 in

型号 8304（中型扫描器/电子称）

40.1 cm / 15.8 in

型号 8305（长型扫描器/电子称）

50.8 cm / 20.0 in

高度（柜台上部分）

13.0 cm / 5.1 in

电子秤性能

抗震动

4个可编程过滤设置

最大静态重量

68.0 公斤 / 150.0 磅

最小精度

0.005 公斤 / 0.010 磅

载荷

15.0 公斤 / 30.0 磅

需要调整

仅用于标定

识读性能

扫描区域

360°

扫描线

52

扫描面

5面

识读指示

蜂鸣器（音调和音量可调）

识读LED

识读率（最大）

3,900 次扫描/秒

识读高度

15.2 cm / 6.0 in

马达转速

4,500 rpm

Safety & Regulatory

机构认证

The product meets necessary safety and regulatory approvals for
The Quick Reference Guide for this product can be referred to f
激光类别

CDRH Class IIa

EN 60825 Class 1

IEC 60825 Class 1

小心激光辐射-切勿直视激光束

环境符合

符合欧盟RoHS

应用程序

OPOS / JavaPOS

JavaPOS应用程序可以免费下载

OPOS应用程序可以免费下载

保修

1年

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

