




首 页

关于公司

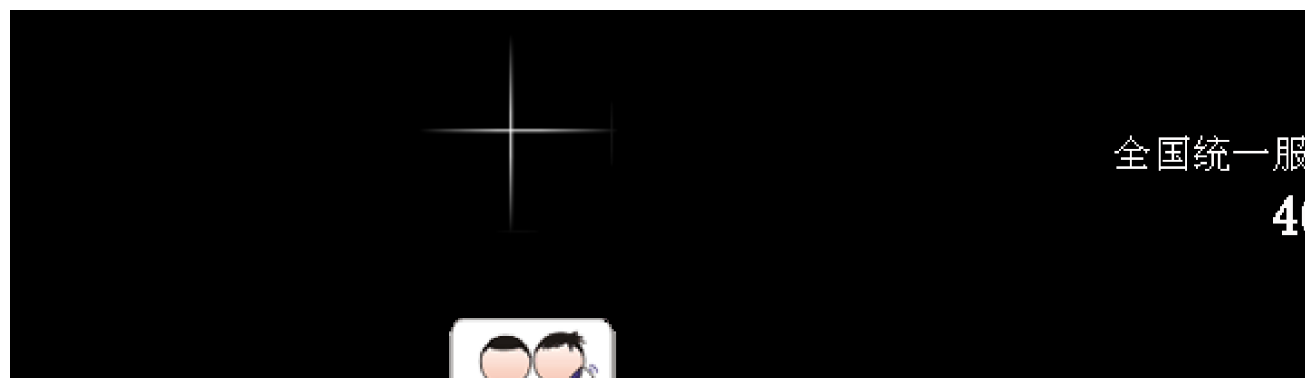

自主开发

应用方案

下载中心



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec

关闭

日本Toshiba条码打印机 > Toshiba B-SX5T RFID READ



RFID数据通信功能
可读取RFID智能标
系统标签的ID及写

数据写入正确性检
RFID智能标签打印
签表面打印条形码
打印NG图案, 以防

保护IC芯片的打印
利用东芝泰格独特
头从印字面拾去, 防

基础指令解释程序 (BCI)

BCI是东芝泰格非常强大的用户可编程接口. 利用BCI, B-SX系列
客户的需求改变芯片的程序.

东芝打印机命令语言 (TPCL)

现有TPCL控制语言中已经增加RFID功能, 使得程序员能非常方

RFID模块

高频 (HF) 13. 56 MHz

B-9704-H1模块可以使得打印机记录芯片达到13. 56MHz. 目前主
超高频 (UHF) 920. 625-924. 375MHz

B-SX704-RFID-U2-CN-R模块可以使打印机记录芯片达到920. 62

产品参数

打印头 悬压式

分辨率 306dpi (12dots/mm)

打印方式 直热/热转印

打印速度 最高203. 2mm/s (8英寸/秒)

最大打印宽度 128. 0mm (5英寸)

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyounge

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

最大打印长度 1498.0mm

操作方式 批处理模式, 剥离模式, 切刀模式 (可选)

条形码类型 JAN8, JAN13, EAN8, EAN8码+2码条码, EAN8码+5码+2码条码, UPC-E码+5码条码, UPC-A, UPC-A码+2码条码, U
EAN128, Industrial2to5, 客户条码, POSTNET, KIXCODE, RM
二维码类型 DataMatrix, PDF417, QRcode, MaxiCode, Micro
字体/字符集 TimesRoman(6号), Helvetica(6号), Presentat
号), OCR(2类), Gothic(1号), Outlinefont(4类), Pricefon
旋转角度 0°, 90°, 180°, 270°

接口类型 串行(RS-232C), 并行(Centronics), 扩展输入/输出
内存 16MB SDRAM

闪存 4MB Flash

其他参数

电源电压 AC 100-240V, 50/60Hz

电源功率 工作状态最大: 100V: 3.0A, 144W; 240V: 1.3A, 1

工作环境 工作温度: 5-40° C, 相对湿度: 25-85%RH(非凝结)
可选配件 切刀模块, PCMCIA 接口板, 内置LAN 接口板, USB

外观参数

尺寸 291×460×308mm(11.5"×18.1"×12.1")

颜色 20kg(不包括介质和碳带)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨和

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-

