




首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

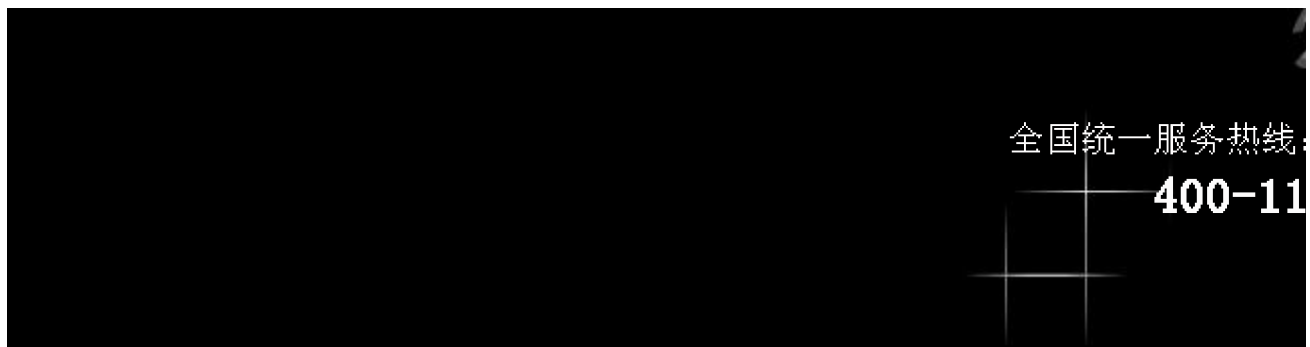

关闭

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

韩国Woosim条码打印机 > Woosim PORTI-W25条码打印机



Woosim PORTI-W25 条码打印机

Features

Pocket size (138 x 88 x 24mm)
 Light weight (340g) for true mobility
 Very silent printing thru direct thermal printing method
 High speed (50mm/sec, MAX)
 High resolution (203dpi:8dots/mm)
 UART, Bluetooth Ver2.0 interface
 IrDA Ver1.0(SIR) (optional), USB(optional) interface
 Support text and graphic printing
 Easier paper roll loading by CLAMSHELL design
 Easier maintenance with self-diagnostics
 Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
 Microsoft windows ME / 2000 / VISTA OS compatible

Specification

Item	Specification
Printing	Direct thermal printing
Paper loading	Easy paper loading (CLAMSHELL design)
Characters per line	92cpl
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic Persian, Latin9 and Others upon request
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm
Print width	4-inch (104mm, 832dots)

日本keyence	Printing speed	50mm/sec (MAX)	
福建新大陆	Dimensions (WxDxH)	138 x 88 x 24mm	
美国双成	Weight	340g	
韩国蓝鸟bluebird	Interface	UART or TTL, IrDA Ver1.0(SIR) or Bluet	
韩国M3		USB [optional]	
▪ 无线局域网	Paper supplied	Thermal roll paper,	
美国intermec		label roll (118mm wide, 25?)	
美国Symbol	Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39	
▪ 不干胶标签		2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Ma	
▪ 激光打印标签	Black mark	Support black mark detection	
▪ 条码碳带	H/W Spec.	MCU : 32 bit RISC, FLASH : 4M bytes, R	
IMC系列碳带	Receive buffer size	1M bytes	
标准腊基碳带	Battery	Rechargeable 7.4V DC/ 1,400 mAh(Li-ion	
混合基碳带	Battery duration	1 hour continuous printing	
树脂基碳带	AC adapter	Input (100~250VAC 50~60Hz),	
水洗布专用树脂碳带		Output (8.4VDC / 0.8A),	
▪ 条码打印软件	Operating temperature	4 hours full charge time	
▪ 条码检测仪	Storage temperature	-10° C ~ 50° C	
▪ 条码打印机配件		-10° C ~ 70° C	
	MCBF(Mean Cycle Between	Mechanical	37,000,000
	failure)	Head	Approximate

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

